


陕西化工泵哪里买

生成日期：2025-10-24

MatcVG系列轴向中开立式双吸泵-运行可靠,生命周期长轴向分裂,MatcVG系列的单级立式双吸泵是大流量工况的较好性能产品。他们多才多艺,允许限度的节约能源MatcVG系列立式双吸泵适合自来水公司、热力公司集中供热,电厂余热系统,钢厂锅炉热水循环。他们运输液体的流动阻力,从而降低能源MatcVG系列立式双吸式中开泵的好处:多才多艺的 § 大量的特性曲线 § 多个标准和各种特殊材料 § 轴密封填料或机械密封 § 法兰设计DINEN或ASME § 水平或垂直安装多方位的配件MatcVG系列立式双吸式中开泵可靠的 § 可靠的密封系统固体在泵体中分面法兰的上、下平面上哪些品牌有管道循环水泵? 陕西化工泵哪里买

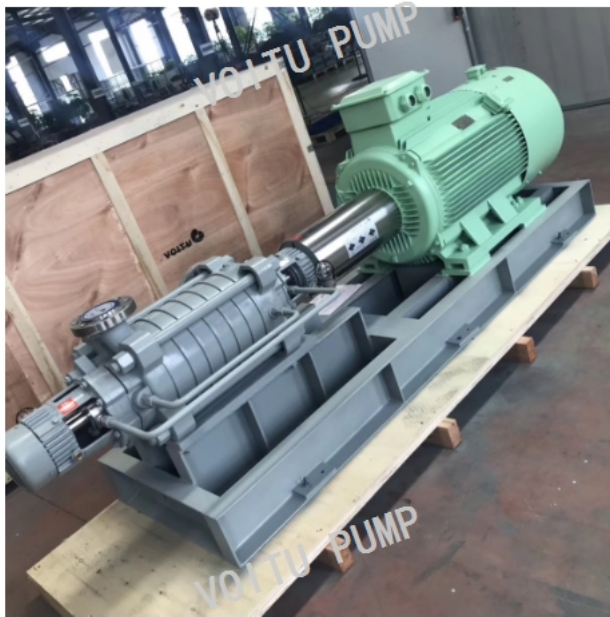

VOITUXK系列自吸排污泵泵型设计SomiXK自吸排污泵SomiXK卧式自吸污水泵,自吸式污水泵,口径、电机额定功率和主要尺寸符合ISO2858标准,带轴承支架后抽出式设计,叶轮采用大流道设计.特别适用于输送含有坚硬固体、纤维的物体,泵装有闭式或较强涡流叶轮,能将污水超长纤维、袋、带、草、布条等顺利排出。特别是污水中污物比较大的污水。因此,在污水中工作不会堵塞,运行极其可靠。技术说明泵的设置:干式安装吸入位置:端部吸入维护设计:后拉型安装类型:卧式吸入特征:非自吸式泵壳设计:蜗壳型叶轮类型:闭式-顺时针旋转轴承类型:深沟球轴承安装位置:地平线联接类型:联轴器驱动类型:电动机性能数据泵进出口直径□25-500mm**大承压p□216bar介质最高温度t□80℃最大转速n□50HZ□2950rpm/60HZ□3500rpm最大功率N□315KW**小扬程H□2m**大扬程H□110m最小流量Q□1m3□h**大流量Q□5500m3□h泵用材质泵轴: 不锈钢SS420□17-4H叶轮: 铸铁、不锈钢SS304泵壳: 铸铁电动机绝缘等级□F级、B级防护等级□IP55电机电压□380-420V/600-660v□大于315KW□3KV□6KV□10KV电机频率□50HZ/60HZ陕西化工泵哪里买离心泵的构造是怎样的?

VOITU PUMP

VOITU PUMP

VOITU PUMP



VOITU PUMP

VOITU PUMP

VOITU PUMP

VOITUXK系列自吸排污泵泵型设计SomiXX自吸排污泵SomiXX卧式自吸污水泵，自吸式污水泵，口径、电机额定功率和主要尺寸符合ISO2858标准，带轴承支架后抽出式设计，叶轮采用大流道设计.特别适用于输送含有坚硬固体、纤维的物体，泵装有闭式或较强涡流叶轮，能将污水超长纤维、袋、带、草、布条等顺利排出。特别是污水中污物比较大的污水。因此，在污水中工作不会堵塞，运行极其可靠。技术说明泵的设置：干式安装吸入位置：端部吸入维护设计：后拉型安装类型：卧式吸入特征：非自吸式泵壳设计：蜗壳型叶轮类型：闭式-顺时针旋转轴承类型：深沟球轴承安装位置：地平线联接类型：联轴器驱动类型：电动机性能数据泵进出口直径□25-500mm**大承压p□216bar介质最高温度t□80℃最大转速n□50HZ□2950rpm/60HZ□3500rpm最大功率N□315KW**小扬程H□2m**大扬程H□110m最小流量Q□1m³/h**大流量Q□5500m³/h泵用材质泵轴：不锈钢SS420□17-4H叶轮：铸铁、不锈钢SS304泵壳：铸铁电动机绝缘等级□F级、B级防护等级□IP55电机电压□380-420V/600-660v□大于315KW□3KV□6KV□10KV

为保证浮顶能随液面升降而上下移动，在浮顶与周围罐壁间应留出200~300—舳间隙，在浮顶间隙处，浮顶外缘装有密封装置以防油品蒸汽从这个间隙中逸出。从而达到以下目的：减少油品的蒸发损失，防止风沙、尘土、雨雪对油品的污染。对密封装置的要求：耐油、耐水、抗磨、耐用、简单、安装维修方便。浮顶罐在结构上一般差别不是很大，主要区别在密封装置上。而浮顶油罐使用效果好坏，很大程度取决于密封装置的可靠性及其严密性。密封装置种类很多，大致可分为三大类：①机械密封装置：金属滑片、压紧装置和橡胶织物；②弹性填料密封装置：用尼龙布袋(滑行)和软泡沫塑料(弹性)作密封料，密封装置上装风雨挡，应用广，运动灵活、严密性好，不耐磨(涂内涂层)；③管式密封装置。为了克服现有密封缺点，我国设计出了带二次密封的机械密封装置，它是采用短密封板加铝质刮蜡板的弹性密封，它既可装在机械密封金属滑板的上缘，也可装在浮船外缘非机械密封的环板上缘。它是依靠弹簧板的反弹力来压紧罐壁。利用包覆在弹簧板上的软塑料制品来实现二次密封。这种二次密封装置适用于盛装原油的浮顶油罐，其特点是密封效果好，寿命长，使用可靠，造价低，施工方便。离心泵的工作点和流量怎样调节？



MatcVG系列轴向中开立式双吸泵-运行可靠, 生命周期长轴向分裂,**MatcVG**系列的单级立式双吸泵是大流量工况的较好性能产品。他们多才多艺, 允许限度的节约能源**MatcVG**系列立式双吸泵适合自来水公司、热力公司集中供热, 电厂余热系统, 钢厂锅炉热水循环。他们运输液体的流动阻力, 从而降低能源**MatcVG**系列立式双吸式中开泵的好处: 多才多艺的 § 大量的特性曲线 § 多个标准和各种特殊材料 § 轴密封填料或机械密封 § 法兰设计**DINEN**或**ASME** § 水平或垂直安装多方位的配件**MatcVG**系列立式双吸式中开泵可靠的 § 可靠的密封系统固体在泵体中分面法兰的上、下平面上 § 由于运行平稳, 吸入口无涡流和较短刚性轴延长轴承寿命 § 高可用性标准尺寸轴承和高质量的轴密封低维护成本/容易的服务 § 防腐和抗磨材料轴保护轴套, 叶轮磨损环和叶轮确保使用寿命长。离心泵振动大怎么解决? 陕西化工泵哪里买

离心泵调节流量有哪些方法? 陕西化工泵哪里买

VOITUXK系列自吸排污泵泵型设计**SomiXK**自吸排污泵**SomiXK**卧式自吸污水泵, 自吸式污水泵, 口径、电机额定功率和主要尺寸符合**ISO2858**标准, 带轴承支架后抽出式设计, 叶轮采用大流道设计. 特别适用于输送含有坚硬固体、纤维的物体, 泵装有闭式或较强涡流叶轮, 能将污水超长纤维、袋、带、草、布条等顺利排出。特别是污水中污物比较大的污水。因此, 在污水中工作不会堵塞, 运行极其可靠。技术说明泵的设置: 干式安装吸入位置: 端部吸入维护设计: 后拉型安装类型: 卧式吸入特征: 非自吸式泵壳设计: 蜗壳型叶轮类型: 闭式-顺时针旋转轴承类型: 深沟球轴承安装位置: 地平线联接类型: 联轴器驱动类型: 电动机性能数据泵进出口直径□25-500mm大承压p□216bar介质最高温度t□80°C最大转速n□50HZ□2950rpm/60HZ□3500rpm最大功率N□315KW**小扬程H□2m**大扬程H□110m最小流量Q□1m³/h**大流量Q□5500m³/h泵用材质泵轴: 不锈钢SS420□17-4H叶轮: 铸铁、不锈钢SS304泵壳: 铸铁电动机绝缘等级□F级、B级防护等级□IP55电机电压□380-420V/600-660v□大于315KW□3KV□6KV□10KV电机频率□50HZ/60HZ陕西化工泵哪里买

沃图水泵(上海)有限公司位于莘砖公路258号34幢902室, 是一家专业的生产水泵阀门(除特种设备)、电机电器、控制柜、离心机, 销售自产产品(以上限分支机构经营): 从事上述产品及金属材料、日用五金的批发、进出口及佣金代理(拍卖除外)。并提供相关配套服务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司。专业的团队大多数员工都有多年工作经验, 熟悉行业专业知识技能, 致力于发展沃图的品牌。公司坚持以客户为中心、生产水泵阀门(除特种设备)、电机电器、控制柜、离心机, 销售自产产品(以上限分支机构经

营):从事上述产品及金属材料、日用五金的批发、进出口及佣金代理(拍卖除外)。并提供相关配套服务。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

市场为导向,重信誉,保质量,想客户之所想,急用户之所急,全力以赴满足客户的一切需要。自公司成立以来,一直秉承“以质量求生存,以信誉求发展”的经营理念,始终坚持以客户的需求和满意为重点,为客户提供良好的离心泵,化工泵,双吸泵,高压泵,从而使公司不断发展壮大。